


Gamma: Rimorchi per Moto e Quad


Il telaio è realizzato con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio.

La rampa di carico delle moto è alloggiata sotto il pianale ed è facilmente estraibile, può essere agganciata su tutta la larghezza del rimorchio facilitando il carico e lo scarico di tutte e tre le moto. I pneumatici, di dimensioni generose, garantiscono stabilità di marcia a vuoto e a carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con molle integrate nell'asse, garantiscono la tenuta di strada e, assieme ai pneumatici, minimizzano le sollecitazioni trasmesse al carico. L'impianto elettrico è integrato nel telaio, dove trova tutta la protezione necessaria. La barra posteriore, che accoglie e protegge la fanaleria, è posta sotto il pianale e garantisce una ottima visibilità del rimorchio e del suo prezioso carico.

Modello	Lunghezza	Larghezza	Dimensione pianale	Massa totale a terra	Tara	Portata	Pneumatici
65 20 PSA	3,16	1,8	2,23 x 1,80	650	190	460	145 - 10 70 K
65 20 MC	3,16	1,76	2,23 x 1,33	650	135	515	145 - 10 70 K

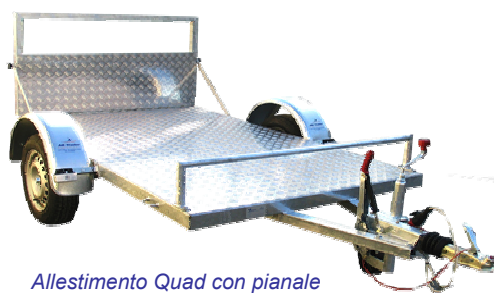

Allattamento Quad con pianale in alluminio e rampa

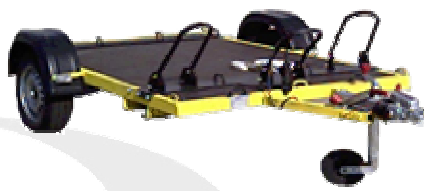

Allattamento Moto

Accessori a richiesta

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m

Pianale in alluminio

Rampa posteriore

Ruota alternativa 155/70 R 13 (suppl.)

Ruota di scorta 145 - 10

Ruota di scorta 155/70 R 13