


Versione speciale a carreggiata maggiorata

Principali caratteristiche. Telaio: doppia trave sovrapposta in acciaio saldato con longheroni scatolati e zincati a caldo per immersione. Possibilità di regolazione degli assali in 7 diverse posizioni. **Sospensioni:** a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma. Assali a carreggiata maggiorata per facilitare l'alloggiamento delle barche a vela a doppio bulbo. **Freni:** meccanici a tamburo con blocco automatico per la retromarcia. **Dispositivo di comando dei freni:** meccanico con pistone idraulico conforme alle norme CEE. **Freno a mano** di stazionamento con pistone a gas. **Ruotino anteriore** ruotante e regolabile in altezza. **Traversa posteriore** scatolata in alluminio anodizzato verniciato. Traverse a culla per l'abbassamento del baricentro. Vasta gamma di supporti e rulli ad alto scorrimento.



Caratteristiche tecniche	25 80 SBL 20
Massa Totale a Terra (kg)	1500 – 2600
Tara (senza dotazioni) (kg)	522
Portata (kg)	2078
Lunghezza min/max (m)	7,86/9,06
Larghezza massima (m)	2,45
Ruote	185 R 14 C
Telaio basculante	No

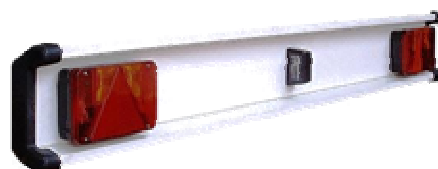

Accessori a richiesta

Adattatore 13/7 poli

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Argano automatico 900 kg

Argano elettrico Ramsey 12 V 1134 kg

Argano elettrico Ramsey 12 V 2260 kg

Argano elettrico Ramsey 12 V 3620 kg

Argano elettrico Ramsey 12V 680 kg

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m

Piastra rulli per argano elettrico

Ruota di scorta 185 R 14

Serie rulli