

Gamma: Nautica 650 kg


Il telaio è realizzato con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio. È disponibile nella versione fissa oppure basculante. I pneumatici, di dimensioni generose, garantiscono stabilità di marcia a vuoto e a carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con molle integrate nell'asse, garantiscono la tenuta di strada e,



assieme ai pneumatici, minimizzano le sollecitazioni trasmesse al carico. **Freni:** meccanici a tamburo con blocco automatico per la retromarcia. Dispositivo di comando dei freni: meccanico con pistone idraulico conforme alle norme CEE. Freno a

mano di stazionamento con pistone a gas. **Ruotino** anteriore ruotante e regolabile in altezza. **Traversa** posteriore scatolata in alluminio anodizzato verniciato. **L'impianto** elettrico è integrato nel telaio, dove trova tutta

la protezione necessaria.

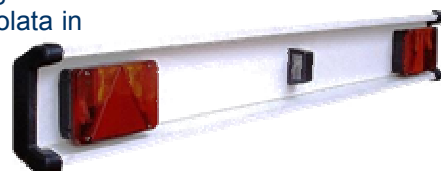

Modello	Basculante	T.a.t.s.	Lunghezza min/max	Larghezza	Massa totale a terra (3)	Tara	Portata (4)	Pneumatici
65 50 MB	Si	Si	4,932 / 5,832	1,76	650	176	474	155/70 R 13 70J
65 50 SB	No	Si	4,932 / 5,832	1,76	650	176	474	155/70 R 13 70J
65 60 SB	No	Si	5,831 / 6,731	1,76	650	186	464	155/70 R 13 70J



Accessori a richiesta

Adattatore 13/7 poli

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Argano 250 kg

Argano automatico 450 kg

Argano automatico 500 kg

Argano automatico 900 kg

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m

Ruota alternativa 165/70 R 13 (suppl.)

Ruota di scorta 155/70 R 13

Ruota di scorta 165/70 R 13

Serie rulli

Supporti seconda imbarcazione